


SESTAVA LŮŽKA

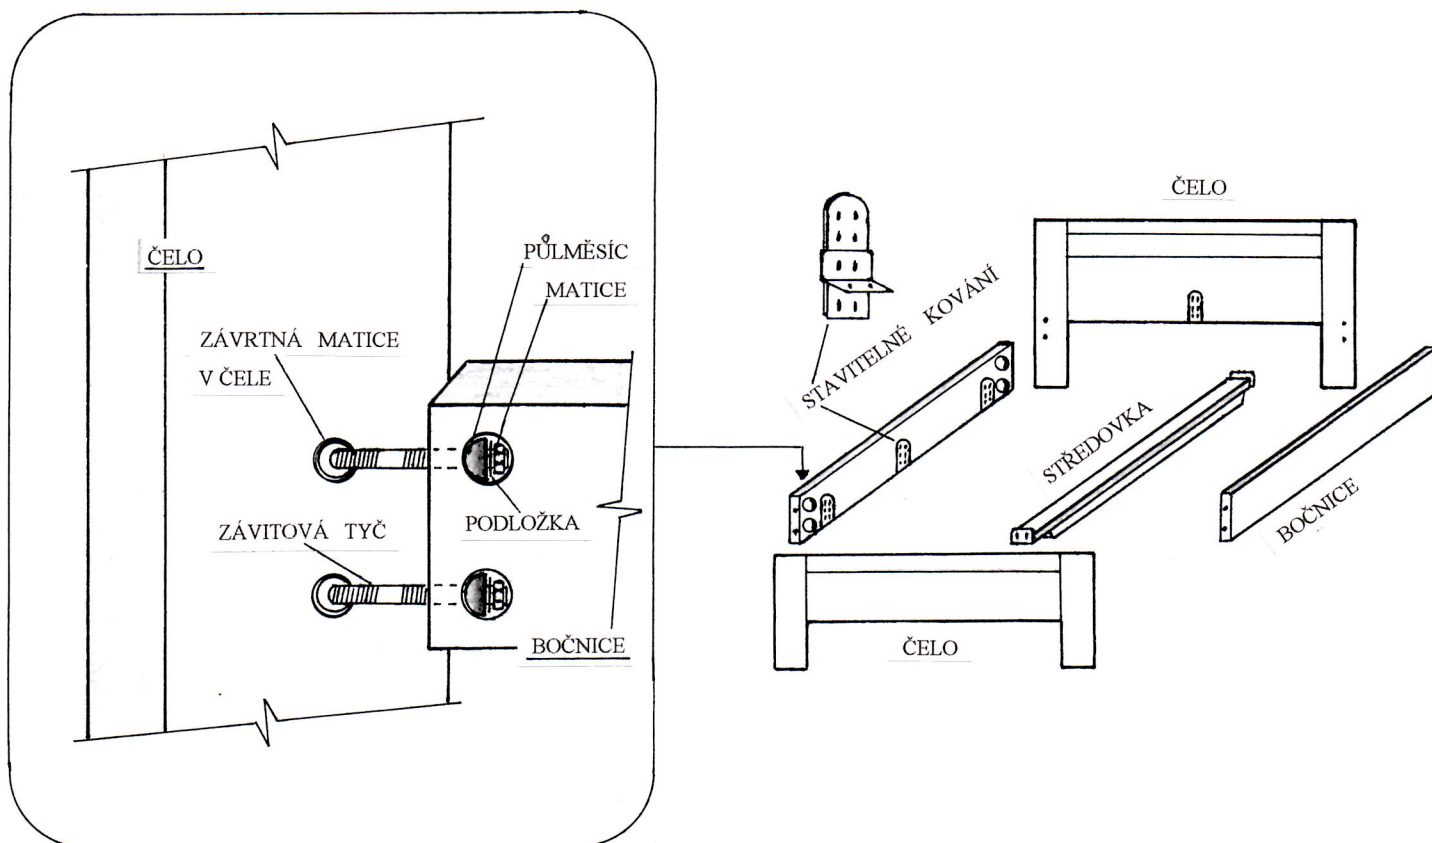

MONTÁŽNÍ POSTUP :

- 1) Do závrtných matic připravených v čelech našroubujeme závitovou tyč (8 ks), ale nedotahujeme.
- 2) Do otvorů v čelech bočnic vsuneme druhé konce závitových tyčí a tím sestavíme obvod lůžka.
- 3) Bočnice mají na každém konci (z vnitřní strany) dva montážní otvory $\varnothing 40$, z nichž po sestavení vyčnívají konce závitových tyčí. Na ty navlékneme půlměsíc, podložku a matici. Tuto sestavu řádně dotáhneme.
- 4) Po zvolení výšky spaní zacvakneme středovku do připravených zámků v čelech a bočnice osadíme 6-ti kusy L profilů.
(Vzhledem k síle materiálu středovky, L profily nacvakneme o jeden stupeň výše než střed).

Pozn.: Při sesazení celého obvodu lůžka pomocí závitových tyčí je nutno dbát na stabilitu celé sestavy - před nasazením půlměsíce, podložky, matice a dotažením.

Matici utáhneme pomocí klasického stranového klíče č. 13.

Středovka je samonosná, nemá stavitelné nohy.

Vršek bočnice nám udává oblouk stavitelného kování.

V případě vrzání použijte tekuté mýdlo, které vtláčíte mezi dotykové spoje !

SOUPIS KOVÁNÍ :

Závitová tyč	8 ks
Půlměsíc	8 ks
Podložka $\varnothing 8$	8 ks
Matic M 8	8 ks
(L profil na stavitelné kování).....	.6 ks